Модули в шкаф-стеллаж модульный Рио

Модули для шкафа Рио предназначены для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 22046-2016.

1. Технические характеристики:

1.1. Габариты: ширина - 440 мм, глубина - 400 мм, высота 1М - 440 мм, высота 2М - 896 мм.

2. Комплект поставки:

Полка вкладная в стеллаж
1. Полка.....1 шт.
2. Полкодержатель.....4 шт.

Полка вкладная в модуль
1. Полка.....1 шт.
2. Полкодержатель.....4 шт.

Дверь для 1М модуля (фурнитура в зависимости от типа модуля)
1. Дверь
   1.1 "45".....1 шт.
   1.2 "45" с замком.....1 шт.
   1.3 "Кнопка".....1 шт.
   1.4 "Кнопка" с замком...1 шт.
2. Ручка
   2.1 Дверь "Кнопка".....1 шт.
   2.2 Дверь "Кнопка" с замком .....1 шт.
3. Петля.....2 шт.
4. Саморез 4х16.....4 шт.
5. Еврошуруп 6х13.....4 шт.
6. Замок мебельный
   6.1 Дверь "45" с замком.1 шт.
   6.2 Дверь "Кнопка" с замком.....1 шт.
7. Саморез 3х12
   7.1 Дверь "45" с замком.2 шт.
   7.2 Дверь "Кнопка" с замком.....2 шт.
8. Саморез 2,5х20
   8.1 Дверь "45" с замком.4 шт.
   8.2 Дверь "Кнопка" с замком.....4 шт.

Полка крестовая
1. Горизонтальная планка.....1 шт.
2. Вертикальная планка.....2 шт.
3. Евростяжка 7х50.....2 шт.
4. Шкант 8х30.....2 шт.
5. Полкодержатель.....4 шт.

Ящик для 1М модуля
1. Боковина ящика
   1.1 Ящик большой.....2 шт.
   1.2 Ящик двойной.....4 шт.
2. Задняя стенка
   2.1 Ящик большой.....1 шт.
   2.2 Ящик двойной.....2 шт.
3. Дно
   3.1 Ящик большой.....4 шт.
   3.2 Ящик двойной.....2 шт.
4. Направляющие 350 мм
   4.1 Ящик большой.....1 комп.
   4.2 Ящик двойной.....2 комп.
5. Стяжка-эксцентрик.....4 шт.
6. Заглушка эксцентрика.....4 шт.
7. Шкант 8х30
   7.1 Ящик большой.....2 шт.
   7.2 Ящик двойной.....8 шт.
8. Евростяжка 7х50
   8.1 Ящик большой.....4 шт.
   8.2 Ящик двойной.....8 шт.
9. Еврошуруп 6х13
   9.1 Ящик большой.....8 шт.
   9.2 Ящик двойной.....16 шт.

Фасад для ящика большого
1. Фасад
   1.1 "45".....1 шт.
   1.2 "45" с замком.....1 шт.
   1.3 "Кнопка".....1 шт.
   1.4 "Кнопка" с замком.....1 шт.
2. Ручка
   2.1 Фасад "Кнопка".....1 шт.
   2.2 Фасад "Кнопка" с замком .....1 шт.
3. Замок мебельный
   3.1 Дверь "45" с замком.....1 шт.
   3.2 Дверь "Кнопка" с замком.....1 шт.
4. Саморез 3х12
   4.1 Дверь "45" с замком.....2 шт.
   4.2 Дверь "Кнопка" с замком.....2 шт.
5. Саморез 2,5х20
   5.1 Дверь "45" с замком.....4 шт.
   5.2 Дверь "Кнопка" с замком.....4 шт.

Фасад для ящика двойного
1. Фасад
   1.1 "45".....2 шт.
   1.2 "45" с замком.....2 шт.
   1.3 "Кнопка".....2 шт.
   1.4 "Кнопка" с замком.....2 шт.
2. Ручка
   2.1 Фасад "Кнопка".....2 шт.
   2.2 Фасад "Кнопка" с замком .....2 шт.
3. Замок мебельный
   3.1 Дверь "45" с замком.....2 шт.
   3.2 Дверь "Кнопка" с замком.....2 шт.
4. Саморез 3х12
   4.1 Дверь "45" с замком.....4 шт.
   4.2 Дверь "Кнопка" с замком.....4 шт.
5. Саморез 2,5х20
   5.1 Дверь "45" с замком.....8 шт.
   5.2 Дверь "Кнопка" с замком.....8 шт.

Модуль 1М
1. Боковина модуля.....2 шт.
2. Винт М4х25.....4 шт.
3. Муфта М4.....4 шт.
4. Стяжка межсекционная.....1 шт.

Модуль 2М/дверь
1. Боковина модуля.....2 шт.
2. Винт М4х25.....2 шт.
3. Муфта М4.....2 шт.
4. Стяжка межсекционная.....1 шт.
5. Дверь
   5.1 "45".....1 шт.
   5.2 "45" с замком.....1 шт.
   5.3 "Кнопка".....1 шт.
   5.4 "Кнопка" с замком.....1 шт.
6. Ручка
   6.1 Дверь "Кнопка".....2 шт.
   6.2 Дверь "Кнопка" с замком .....2 шт.
7. Петля.....2 шт.
8. Саморез 4х16.....4 шт.
9. Еврошуруп 6х13.....4 шт.
10. Замок мебельный
   10.1 Дверь "45" с замком...1 шт.
   10.2 Дверь "Кнопка" с замком.....1 шт.
11. Саморез 3х12
   11.1 Дверь "45" с замком...2 шт.
   11.2 Дверь "Кнопка" с замком.....2 шт.
12. Саморез 2,5х20
   12.1 Дверь "45" с замком....4 шт.
   12.2 Дверь "Кнопка" с замком.....4 шт.

3. Гарантийные обязательства:

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 22046-2016 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
3.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения.

4. Требования безопасности:

4.1. Все работы по сборке и установке изделия должны проводиться квалифицированными специалистами.
4.2. Сборку производить в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями.

Рекомендуем закрепить изделие к стене навесами, входящими в комплект фурнитуры! В виду того, что материал стен может быть разным (бетон, кирпич и т.д.), крепёж для стен в комплект не входит и покупается самостоятельно!

5. Порядок сборки:

Для сборки изделий потребуется отвертка крестообразная и молоток.

Полка вкладная стеллаж/модуль

1. Вставить полкодержатели (2) в отверстия стенок стеллажа. Разместите полку.

Полка крестовая

1. Прикрутите вертикальную планку (2) к горизонтальной планке (1) используя евростяжки (3), вторую вертикальную планку при помощи шкантов (4) присоедините с обратной стороны планки (1).
2. Вставьте полкодержатели (5) в отверстия стенок шкафа и разместите полку.
3. Для сборки полки в варианте "Т", соедините вертикальную планку (2) с горизонтальной (1) евростяжками (3) и шкантами (4). Вторая вертикальная планка не используется.

Модуль 1М

1. Вставьте при помощи молотка муфты (3) в боковины шкафа.
2. Вставьте боковины модуля (1) в ячейку шкафа и зафиксируйте винтами (2).
3. Если требуется вставить два смежных модуля, то необходимо зафиксировать их боковины стяжками (4) и винтами (2). В таком случае муфты не используются!

Дверь для 1М модуля

1. В варианте с замком, установите замок (6) при помощи саморезов (7) и (8).
2. В варианте с ручкой, установите ручку (2).
3. Навесьте дверь (1) используя петли (3), саморезы (4) и еврошурупы (5). Отрегулируйте ее положение винтами петель.

Фасад для ящика большого/двойного

1. В зависимости от типа, установите замок (3) саморезами (4) и (5) и/или ручку (2).

Ящик для 1М модуля

1. На боковины ящика (1) еврошурупами (9) закрепите направляющие (4) согласно схеме сборки.
2. Боковины (1) соедините с задней стенкой (2) используя евростяжки (8).
3. Вставьте в паз дно (3).
4. При помощи шкантов (7) и эксцентриков (5) присоедините фасад к боковинам (1). Зафиксируйте соединение поворотом замков эксцентриков (5). Закройте замки экцентриков заглушками (6).
5. К боковинам шкафа еврошурупами (9) закрепите шариковые направляющие (4) согласно схеме сборки.
6. Установите ящик на направляющие.

Модуль 2М/дверь

Модуль собирается аналогично "Модуль 1М" и "Дверь для 1М модуля".

7. Фурнитура:

Полка вкладная в стеллаж/модуль



Полка крестовая

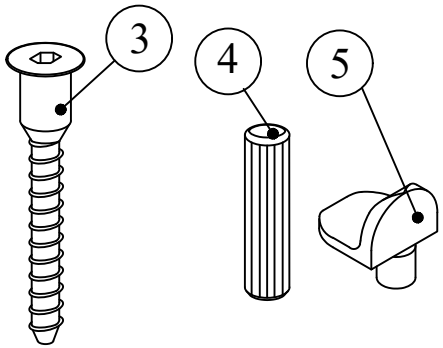

Дверь для 1М модуля

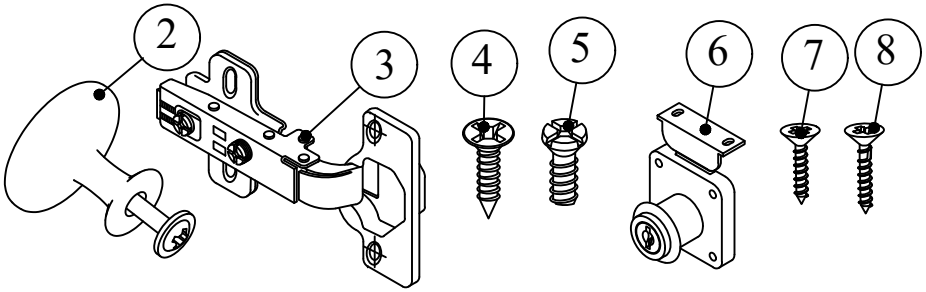

Ящик для 1М модуля

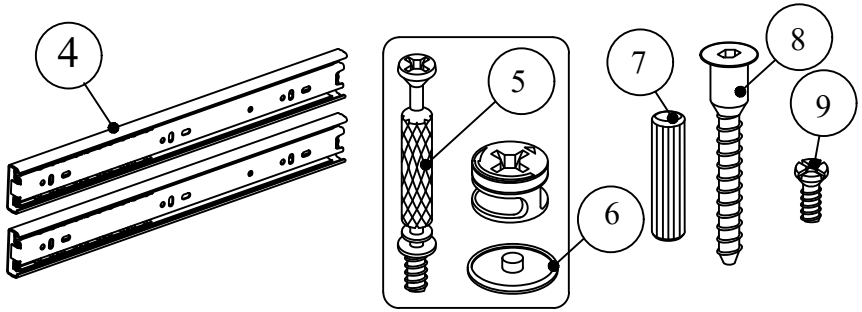

Фасад для ящика большого/двойного

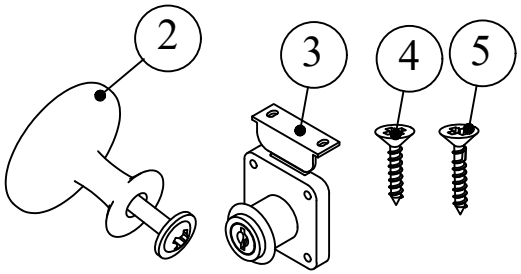

Модуль 1М

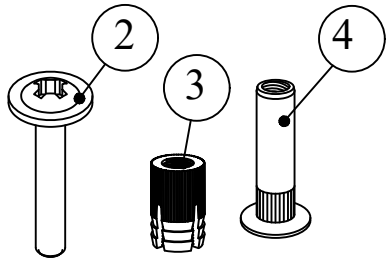

Модуль 2М/дверь

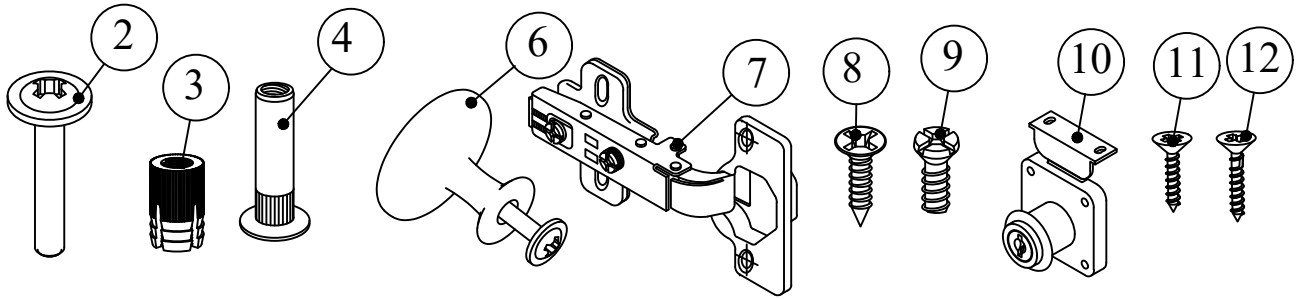

8.1. Схема сборки:
Полка вкладная в стеллаж/модуль

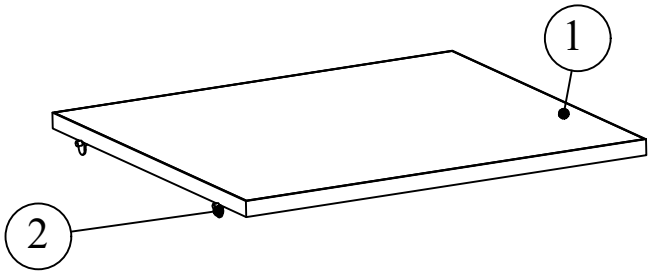

8.2. Схема сборки:
Полка крестовая

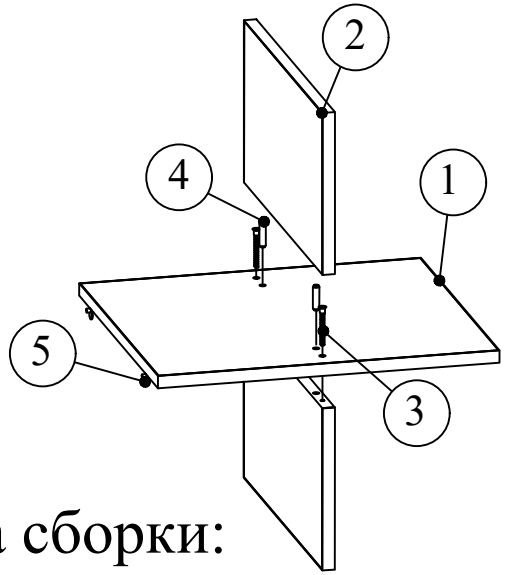

8.3. Схема сборки:
Модуль 1М

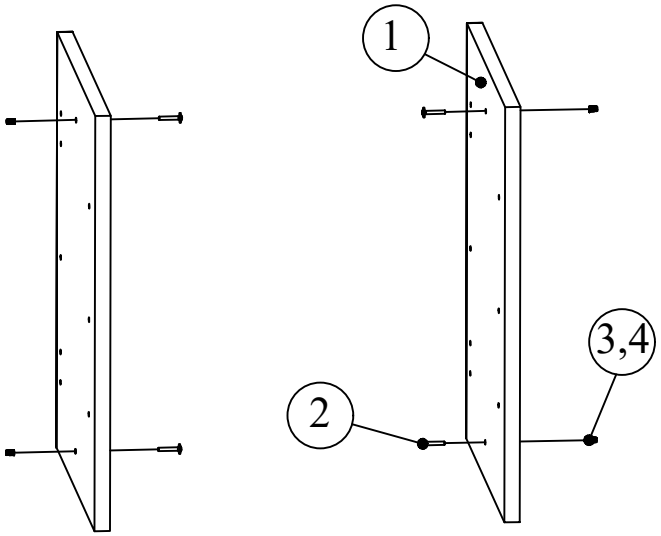

8.4. Схема сборки:
Дверь для 1М модуля

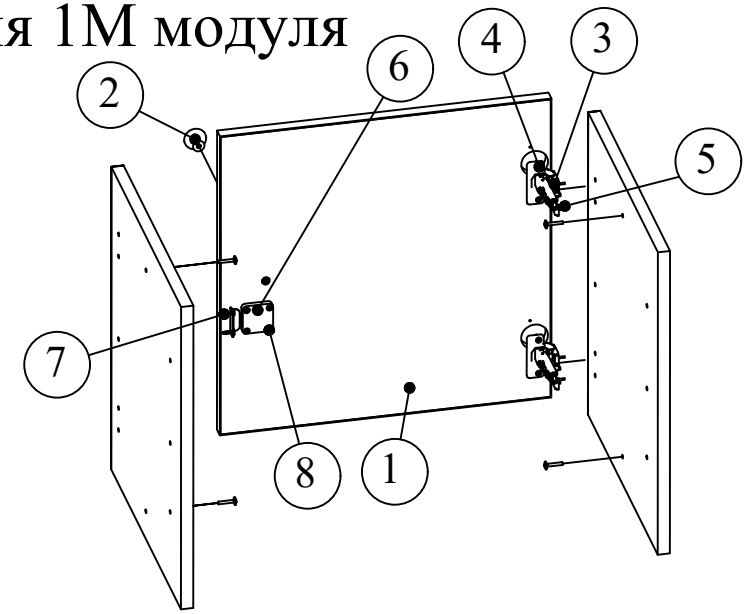

8.5. Схема сборки:

Фасад для ящика и Ящик для 1М модуля

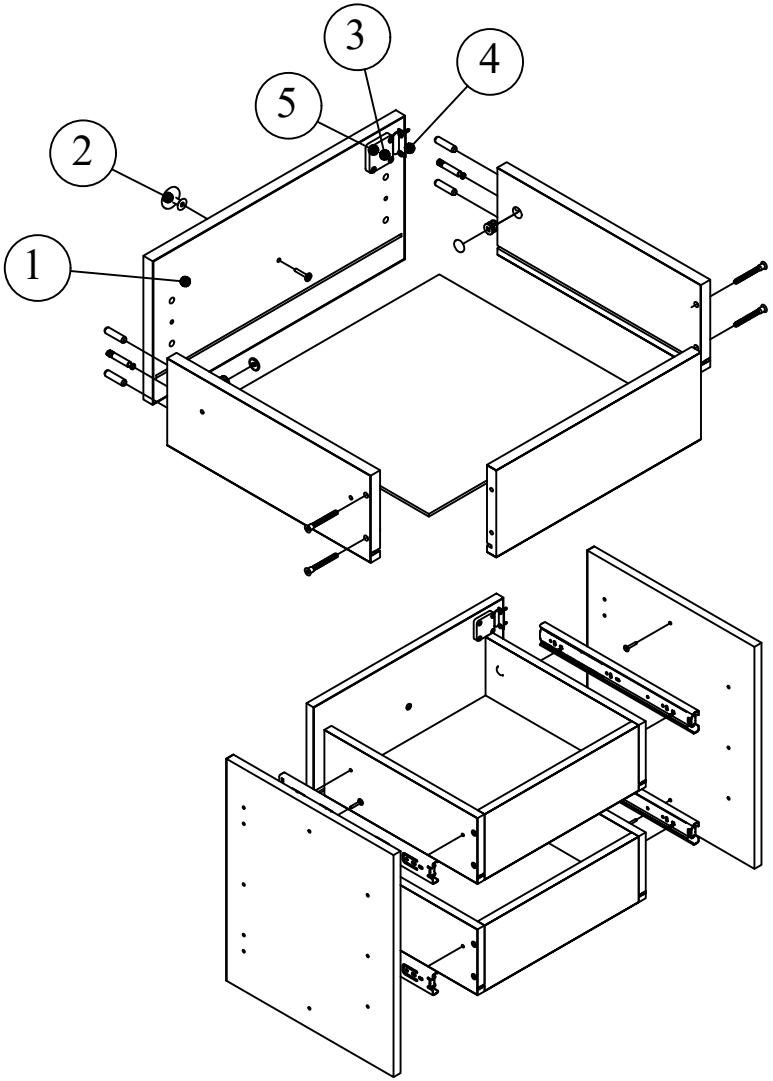

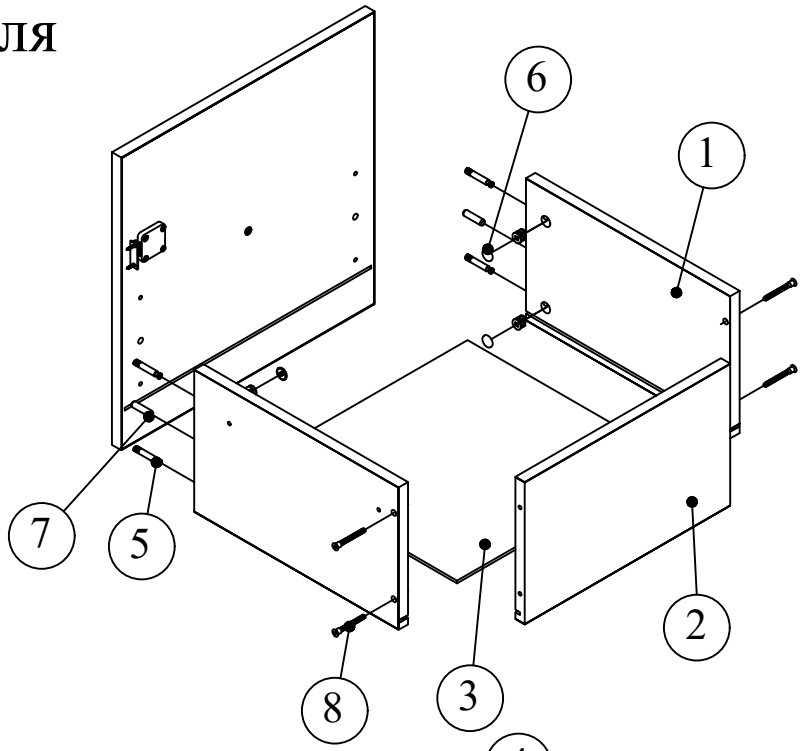

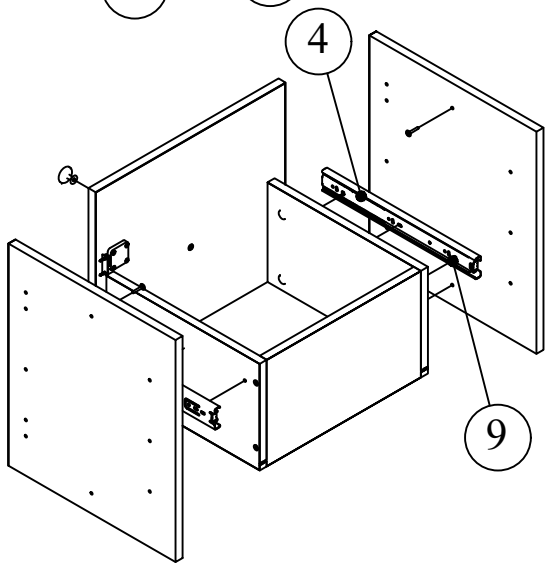

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его характеристики и не противоречащие требованиям ГОСТ!