

Шкаф узкий закрытый ЭКОНОМ с двумя выдвижными ящиками

Шкаф узкий закрытый с двумя выдвижными ящикам предназначен для сухих отапливаемых помещений и соответствует требованиям ГОСТ 22046-2016.

1. Технические характеристики:

1.1. Габаритные размеры:

ширина - 429 мм, глубина - 375 мм, высота - 1820 мм.

2. Комплект поставки:

2.1 Крышка/дно.....	2 шт.	2.12 Петля накладная.....	4 шт.
2.2 Боковина.....	2 шт.	2.13 Опора регулируемая.....	4 шт.
2.3 Полка врезная.....	2 шт.	2.14 Евростяжка 7x50.....	16 шт.
2.4 Полка вкладная.....	2 шт.	2.15 Стяжка-эксцентрик.....	8 компл.
2.5 Дверка малая.....	2 шт.	2.16 Ручка-скоба 96 мм.....	4 шт.
2.6 Фасад ящика.....	2 шт.	2.17 Саморез 4,2x25.....	8 шт.
2.7 Боковины ящика.....	4 шт.	2.18 Полкодержатель.....	8 шт.
2.8 Передняя панель ящика.....	2 шт.	2.19 Гвоздь 2x20.....	46 шт.
2.9 Задняя панель ящика.....	2 шт.	2.20 Евровинт 6,3x13.....	8 шт.
2.10 Стенка задняя.....	1 шт.	2.21 Винт М6x25.....	4 шт.
2.11 Дно ящика.....	2 шт.	2.22 Роликовая направляющая...2 компл.	
		2.23 Заглушка ЗП10.....	8 шт.
		2.24 Шуруп 4x16.....	22 шт.
		2.25 Навес металлический.....	2 шт.

3. Требования безопасности:

3.1. Все работы по сборке и установке шкафа должны проводиться квалифицированными специалистами.

3.2. Сборку производить в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями.

Рекомендуем закрепить изделие к стене навесами, входящими в комплект фурнитуры! В виду того, что материал стен может быть разным (бетон, кирпич и т.д.), крепёж для стен в комплект не входит и покупается самостоятельно!

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 22046-2016 при условии

соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации;

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения.

5. Порядок сборки:

5.1 Для сборки изделия потребуется шуруповёрт, бита шестигранная 4 мм, бита крестообразная PH2, сверло Ø4 мм и молоток.

5.2 На боковины (2) при помощи евровинтов (20) установите роликовые направляющие (22) согласно схеме сборки. Боковины (2) соедините полками (3) используя стяжки (15), стойки которых вкрутите в отверстия Ø5 мм в боковинах, на расстояниях, как показано на рисунке и зафиксируйте соединение поворотом замков эксцентриков (15). Закройте замки заглушками, входящими в комплект эксцентрикных стяжек.

5.3 К боковинам (2) присоедините крышку и дно (1) евростяжками (14).

5.4 В отверстия Ø10 в дне (1) вставьте опоры (13).

5.5 Гвоздями (19) прибейте заднюю стенку (10), выровняв по ней геометрию короба шкафа.

5.6 Установите шкаф по месту эксплуатации и выровняйте его винтами опор (13).

5.7 Досверлите насквозь в дверках (5) отверстия Ø4 мм под ручки (16) и установите их, используя саморезы (17).

При досверливании отверстий под ручки определитесь с их навеской!

Дверки могут быть правые и левые! Не торопитесь! Досверливайте на опоре во избежание вырывов на лицевой стороне.

5.8 Навесьте дверки (5) используя петли (12) и шурупы (24). Отрегулируйте положение дверок винтами петель (12).

5.9 В отверстия Ø5 мм в боковинах (2) установите полкодержатели (18) и вложите полки (4).


5.10 Соедините евростяжками (14) переднюю (8) и заднюю (9) панели ящиков с боковинами ящиков, по передней (8) и задней (9) панели прибейте гвоздями (19) дно (11) ящика. На фасады (6) установите ручки (16) саморезами (17). Затем винтами (21) закрепить фасады на ящики.

Переверните ящик вверх дном и шурупами (24) закрепите ответные части направляющих по два шурупа на каждую сторону.


5.11 Установите ящики на направляющие. При необходимости выровняйте фасады, ослабив винты крепления фасадов, лёгкими постукиваниями. Не забудьте по окончании выравнивания снова затянуть винты крепления фасадов.

5.12 Установите в крышку (1) и дно (1) в отверстия Ø10 мм заглушки (23).

7. Общий вид и габариты:

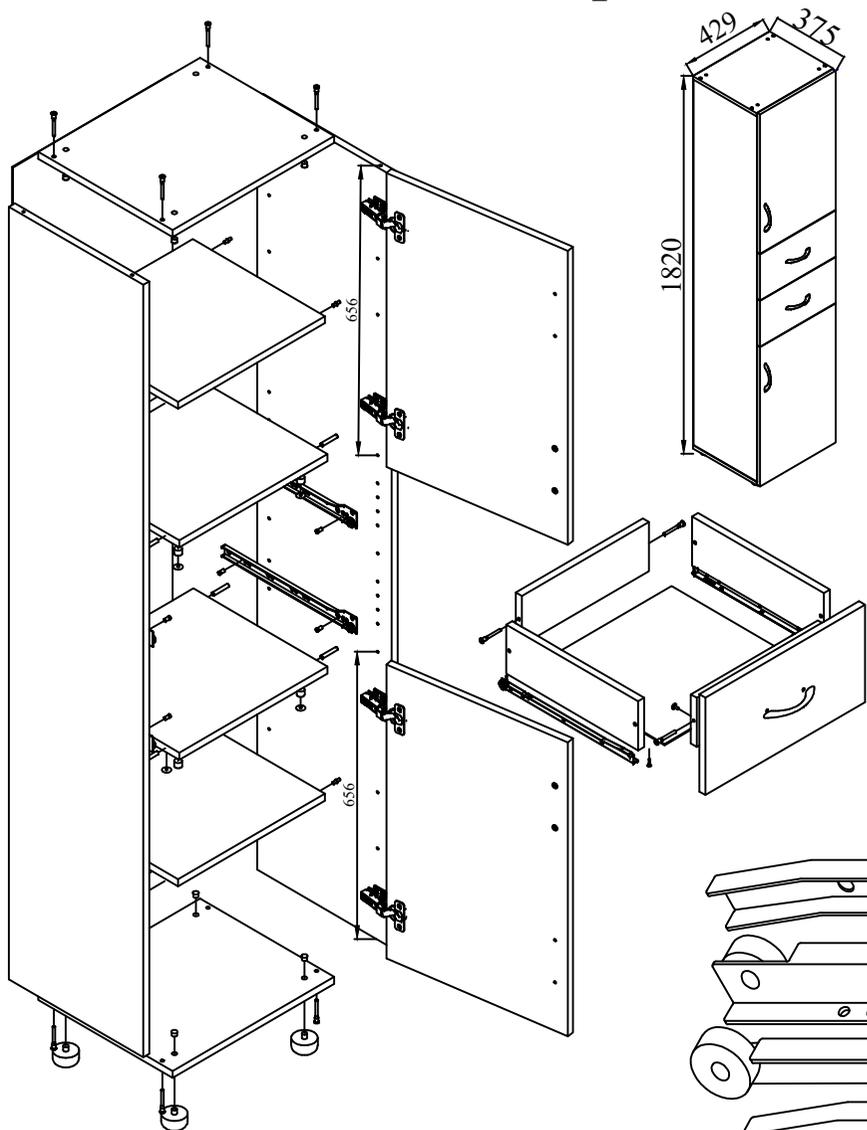

8. Фурнитура:

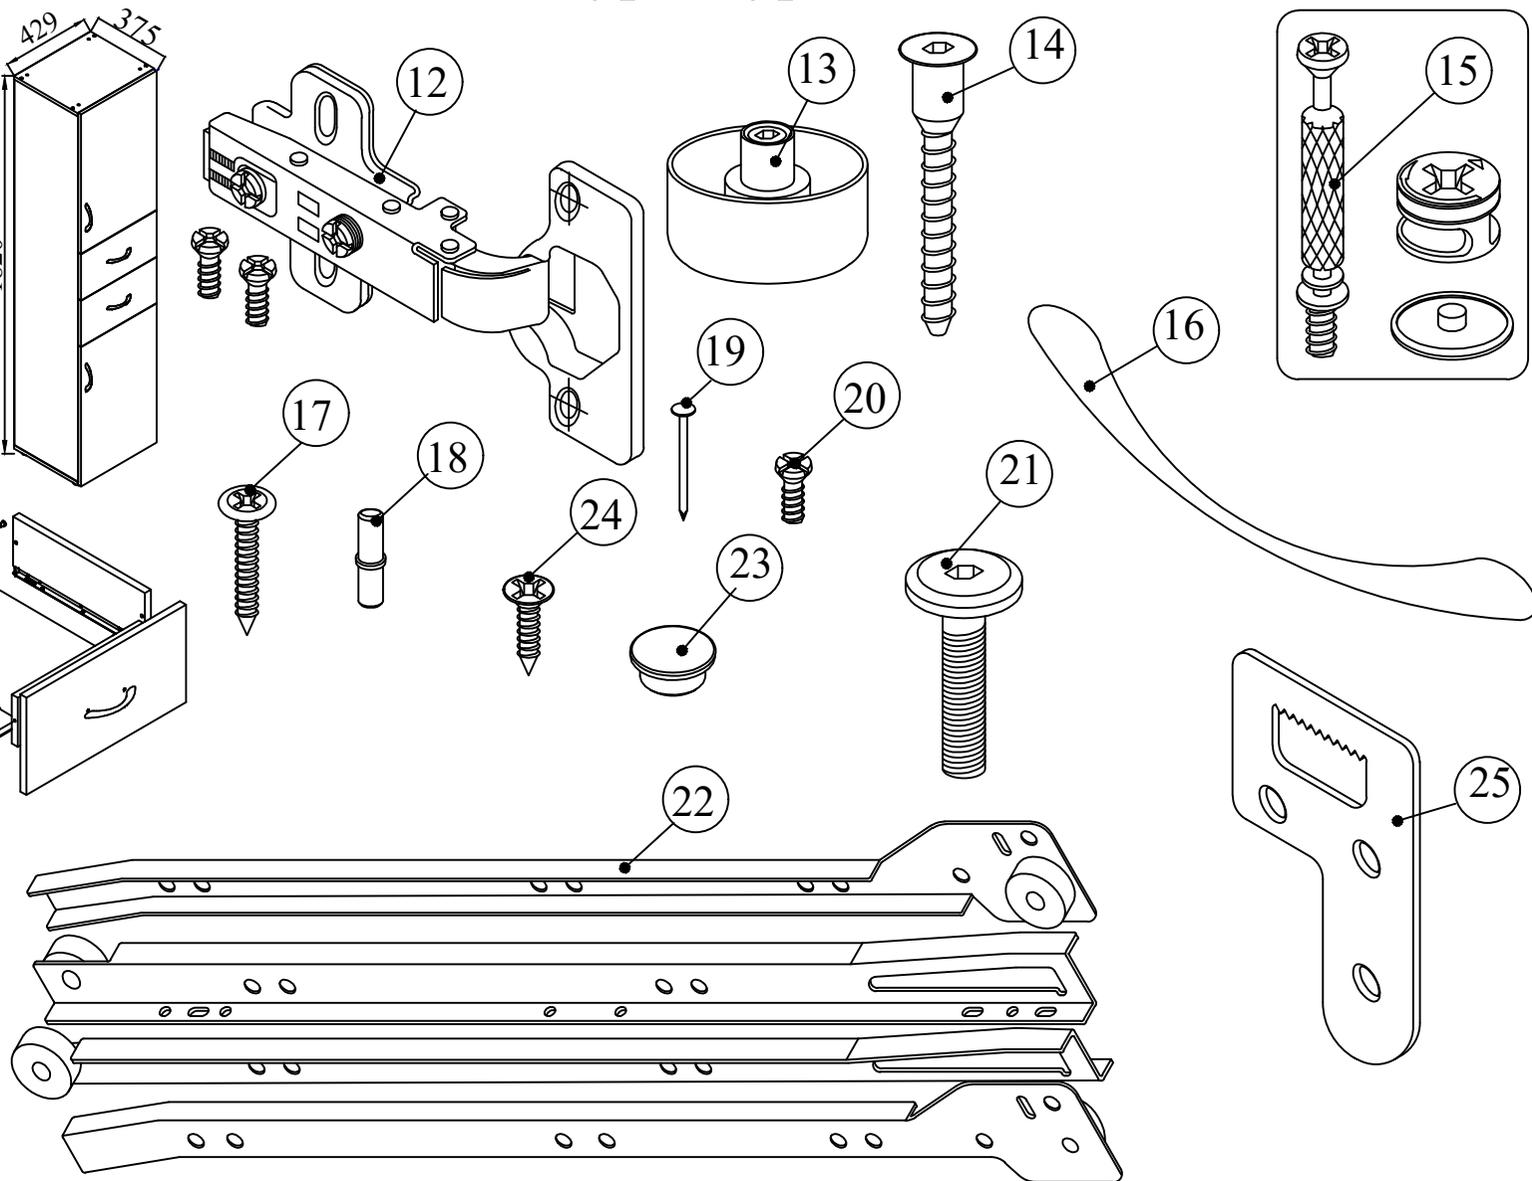

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его характеристики и не противоречащие требованиям ГОСТ!

Мы благодарны Вам за использование мебели нашего производства и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!